


HOME[®]
DEFENDER

SMART ALARM BOX

HD-L001

MANUALE DI INSTALLAZIONE
ED USO

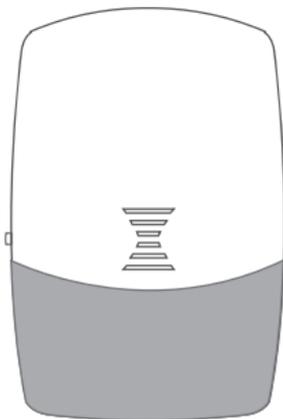

Sirena da Interno
(FSK868)






Sirena da Interno

La sirena wireless per interni è un dispositivo elettronico che genera una forte segnalazione visibile ed udibile a distanza.

Il suono emesso a 90dB è facilmente distinguibile da altri allarmi per la particolare alternanza dell'emissione sonora tipica di questo dispositivo.

La Sirena è inoltre dotata di protezioni contro la manomissione e l'apertura dell'involucro.

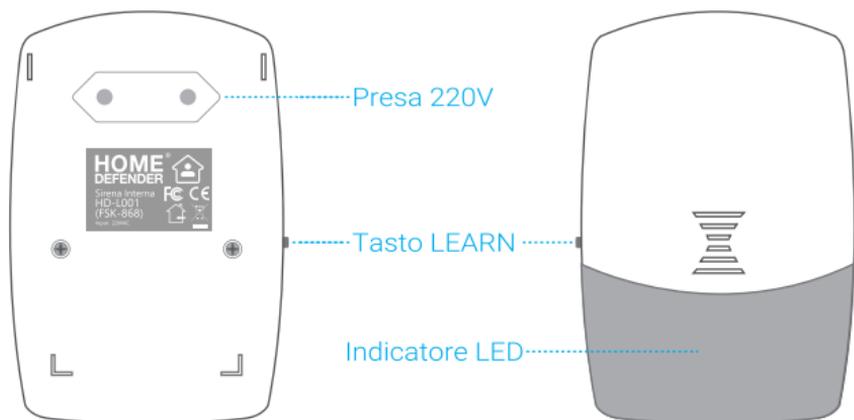

Più sirene possono essere collegate allo stesso pannello di controllo così come la stessa sirena può essere collegata fino a 10 pannelli di controllo.




Connessione Sirena


Procedura di abbinamento della sirena al pannello di controllo HD-S100:

- Inserire la sirena nella presa 220V. Il Led indicatore si illuminerà 4 volte.
- Premere una volta il Tasto Apprendimento (LEARN) della sirena.
La sirena si illumina.
- Premere 2 volte il tasto reset del pannello di controllo.
La sirena si illuminerà 5 volte.
La connessione è adesso effettuata.

Attivare il Sistema di Allarme ed iniziare uno stato di Emergenza per verificare il corretto funzionamento della sirena.

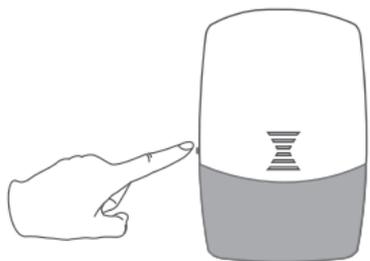

Premere 1 volta



Premere 2 volte



Lampeggia 5 volte

Attenzione: Coprire tutti i sensori di movimento PIR non interessati all'operazione ed evitare di attivare altri sensori quali contatti magnetici per porte o finestre, etc.




Reset

La procedura di reset annulla tutti gli abbinamenti effettuati dei vari pannelli alla sirena.

- Inserire la sirena nella presa 220V. Il Led indicatore si illuminerà 4 volte.
- Premere e tenere premuto il Tasto Apprendimento (LEARN) della sirena per almeno 10 secondi.
Il LED Indicatore di Stato si accende.

Tutti i pannelli precedentemente associati saranno cancellati

Ripetere il procedimento spiegato a pagina 3 per associare la sirena ad un pannello di controllo.

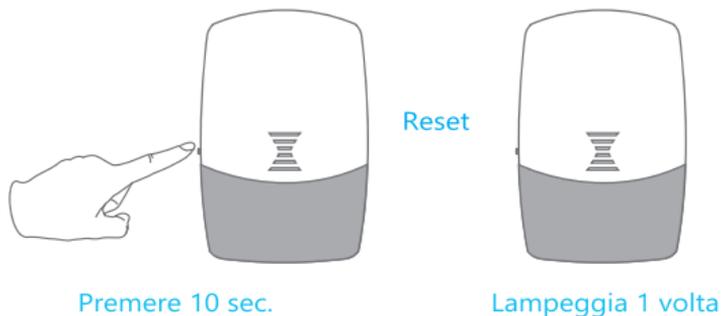



Specifiche Tecniche

Nome del Prodotto:

Sirena Wireless da Interno con Luce Strobo

Modello: HD-L001

Alimentazione da rete: AC 110-240V 50Hz

Consumo Allarme Disattivo: $\leq 20\text{mA}$

Consumo Allarme Attivo: $\leq 100\text{ mA}$

Numero Massimo di Connessioni: 10 Pannelli di Controllo

Distanza di Trasmissione: ≤ 100 metri (area aperta)

Frequenza Radio di Trasmissione: 868MHz (FSK)

Potenza Sonora: 90dB

Materiale Pannello: PC+AntiUV, ABS

Condizioni Operative:

Temperatura: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Umidità: $\leq 80\%$ (senza condensa)

Dimensioni (L x A x P): 62 x 100 x 70 mm

GARANZIA

HomeDefender garantisce i suoi prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'acquisto deve essere provato da un documento fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore (scontrino fiscale, fattura o bolla di trasporto) che identifichi il prodotto acquistato e la data di acquisto e/o consegna dello stesso.

Per il difetto di conformità manifestatosi HomeDefender si impegna alla riparazione del difetto senza alcuna spesa per il consumatore.

Per ottenere l'autorizzazione al rientro del prodotto difettoso si prega di contattare via telefono o via email il servizio di supporto tecnico che indicherà l'indirizzo del centro di riparazione autorizzato.

SUPPORTO TECNICO

Per guidarvi nell'installazione, risolvere i vostri problemi e suggerirvi come rendere la vostra abitazione od il vostro ufficio più sicuri non esitate a chiamare il nostro supporto gratuito.

SUPPORTO TECNICO

02 - 45 07 22 08

Lun. - Ven. 9:00 - 13:00

supporto@homedefender.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I prodotti HomeDefender sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, in conformità a quanto richiesto dalle leggi 186/68 e 791/77 e non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, se installati ed utilizzati in conformità alla loro destinazione e montati in modo non difettoso.

Inoltre i prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CEE (Direttiva "EMC" 89/336/CEE - recepita con il D.L. 476/92 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE e Direttiva "BT" 73/23/CEE - recepita con L 791/77 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE - Direttiva "R&TTE" 99/5/CE recepito con D.L.G.S. n° 269) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti.

La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto stesso "indica presunzione di conformità alle Direttive" di cui sopra.

HomeDefender conserva un proprio Archivio Tecnico contenente documentazione dimostrante che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità.



HOME[®] DEFENDER

www.homedefender.it

SUPPORTO TECNICO

02 - 45 07 22 08

Lun. - Ven. 9:00 - 13:00

supporto@homedefender.it



facebook.com/homedefender