
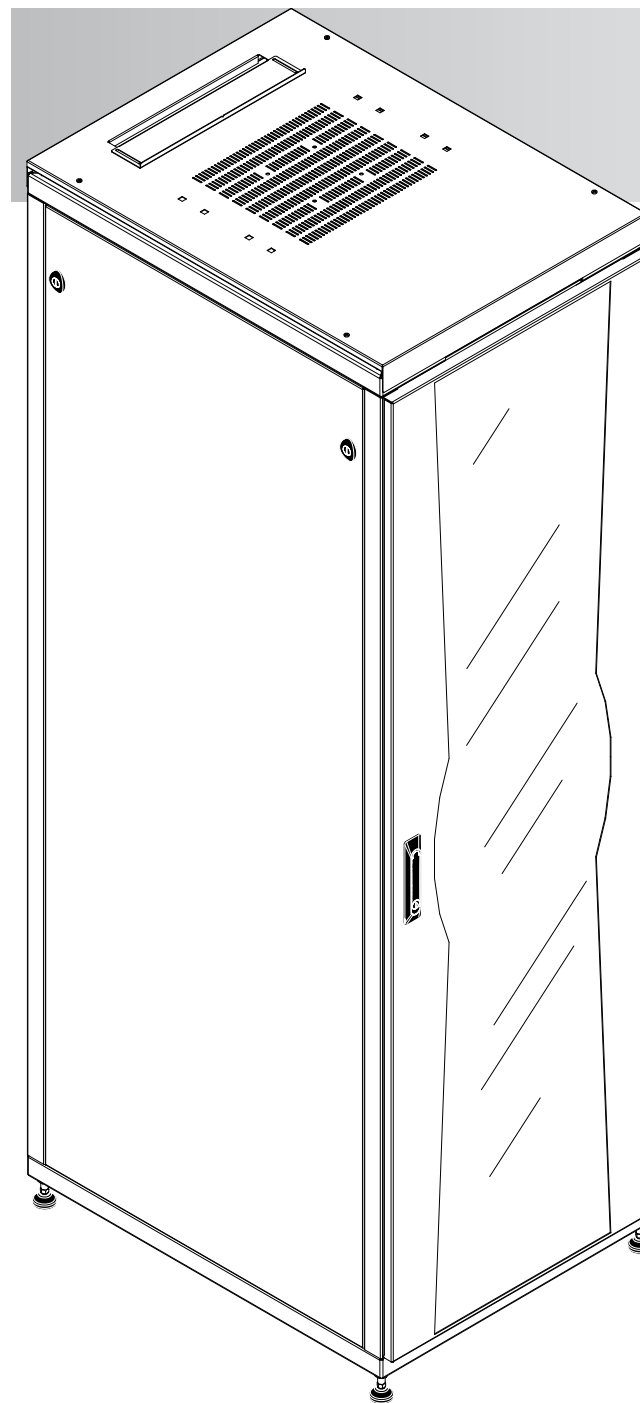


Armadio smontabile larghezza 800 mm.

Istruzioni di montaggio

NB: posizionare la porta come indicato ed inserire la cerniera nell'apposita sede.

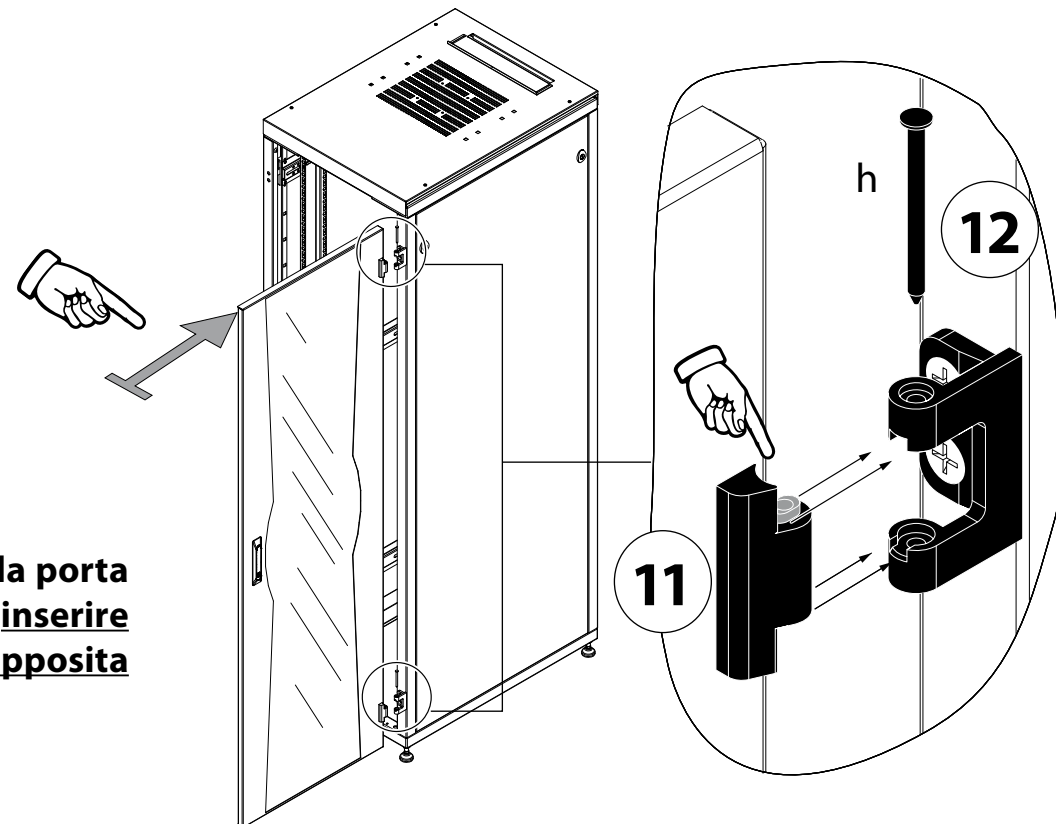

Attenzione!!! Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere al disimballo dell'armadio.




Il disimballo e gli spostamenti del rack vanno effettuati in piano e con i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI): casco protettivo, scarpe anti infortunistiche e guanti.




Per non pregiudicare la stabilità, se il collo viene movimentato in verticale, evitare movimenti bruschi.

I - Predisposizione del kit per il montaggio



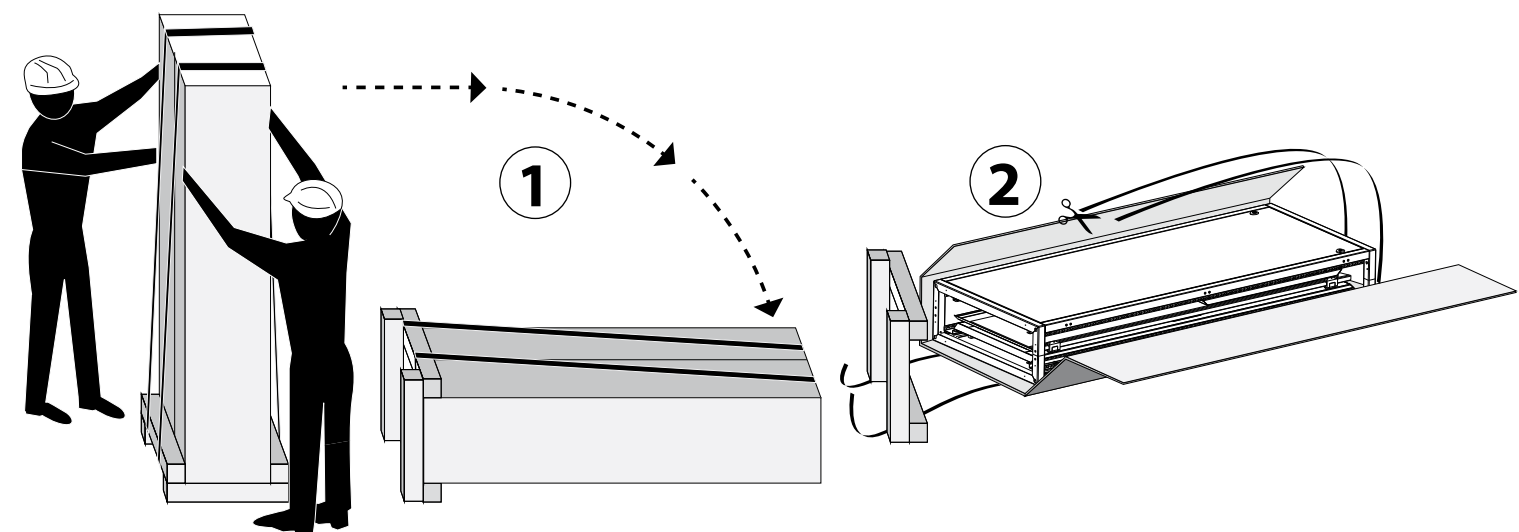


II - Componenti del kit

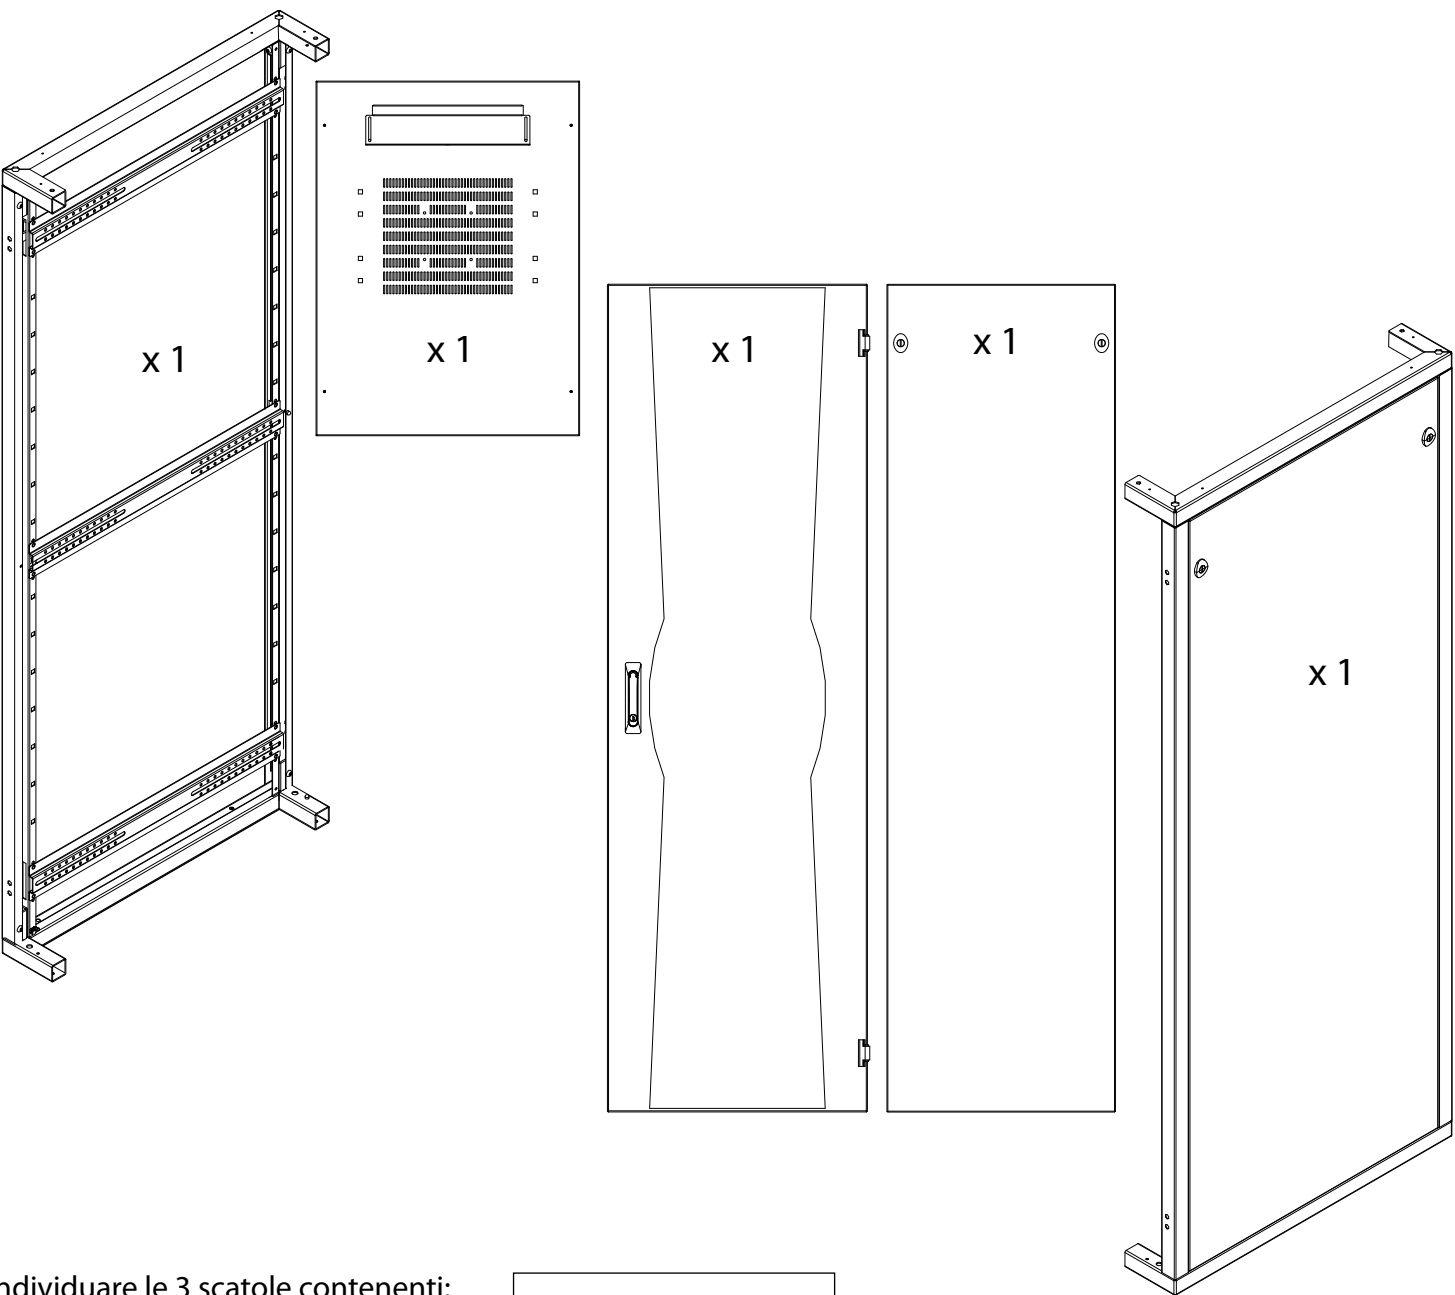


Individuare le 3 scatole contenenti:

- i montanti
- i tubi di unione
- la viteria.

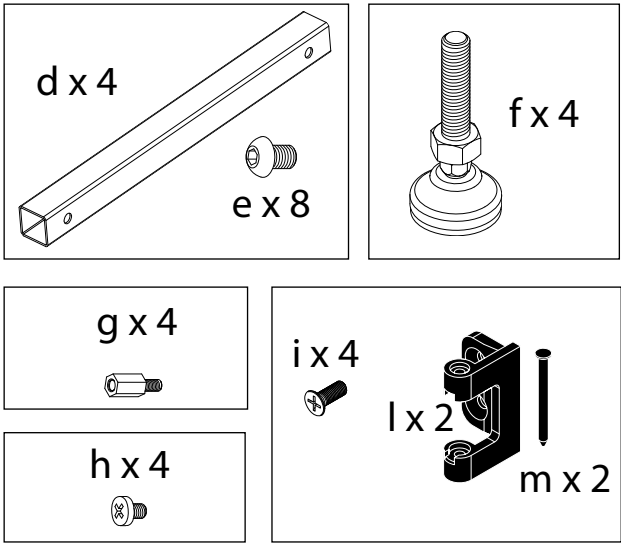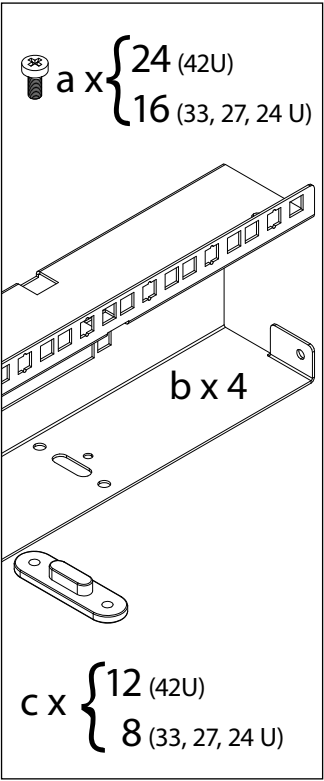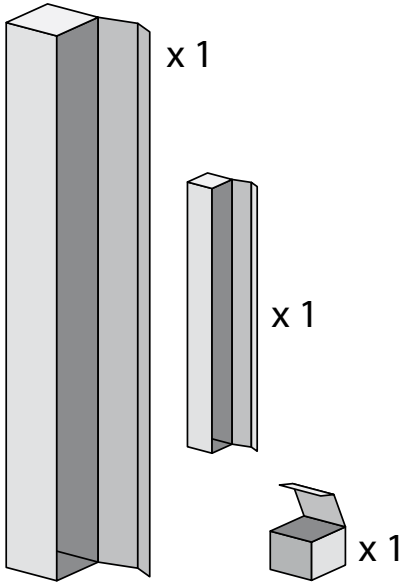

III - Fase di montaggio con i componenti in orizzontale

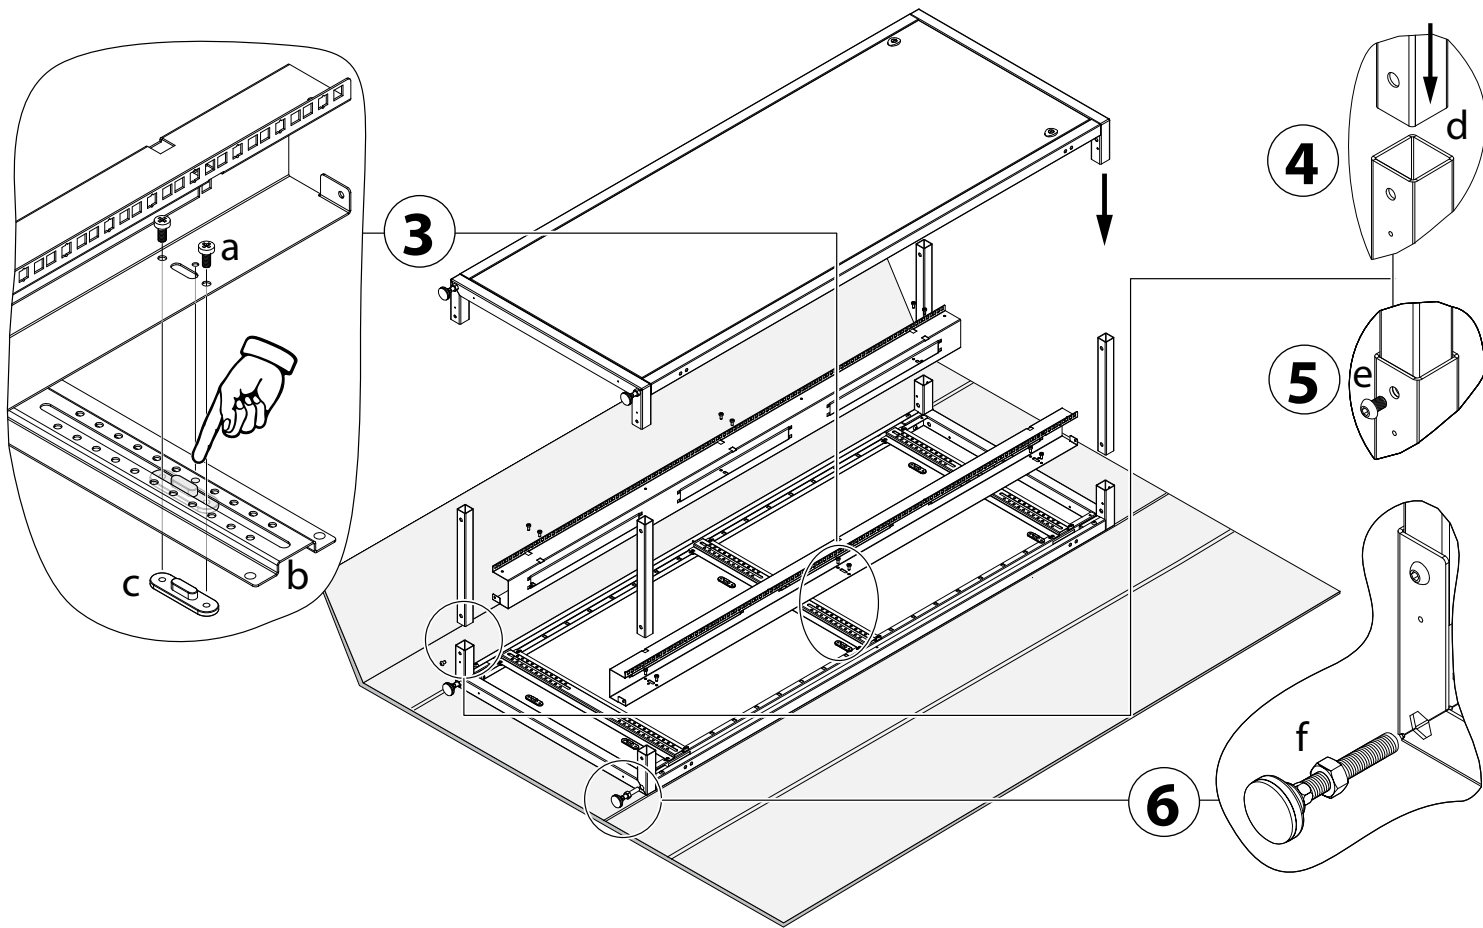

III - Montaggio dei componenti sulla struttura verticale

