IT

TASTIERA BLUETOOTH UNIVERSALE 7" ULTRASOTTILE - MANUALE D'ISTRUZIONE

ISTRUZIONI

1. Accendere la tastiera Bluetooth tramite l'interruttore; premere il tasto "connect" per permettere alla tastiera di accedere all'associazione, l'indicatore Bluetooth inizia a lampeggiare
2. Con il Tablet PC accesso, aprire le impostazioni e attivare il Bluetooth, attivare quindi la ricerca dei dispositivi attivi fino a quando verrà visualizzata la tastiera Bluetooth ICBT1007, cliccare su quest'ultima per avviare la procedura di associazione.
3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'associazione. Una volta completata l'associazione della tastiera con il dispositivo, potrete utilizzare la tastiera connessa.

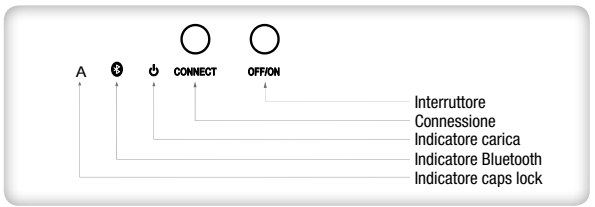

COME USARE IL TASTO FN

Per esempio: tenendo premuto il tasto Fn e combinandolo con la freccia verso l'alto, si può ottenere la funzione Pagina su
I tasti con caratteri blu devono essere utilizzati in combinazione con il tasto Fn
Dispositivi Apple: dopo che l'associazione tra la tastiera e il tablet PC è avvenuta con successo, premere questa combinazione di tasti "Fn+Q"

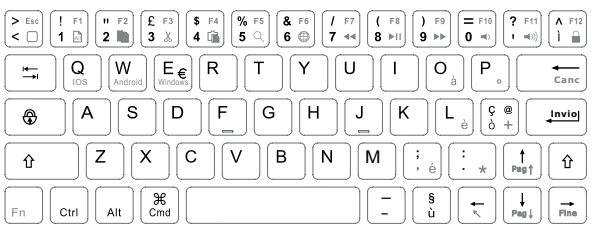

Dispositivi Android: dopo che l'associazione tra la tastiera e il tablet PC è avvenuta con successo, premere questa combinazione di tasti "Fn+W"
Dispositivi Windows: dopo che l'associazione tra la tastiera e il tablet PC è avvenuta con successo, premere questa combinazione di tasti "Fn+E"
Tasti speciali

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Leggera, battitura silenziosa, resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua
- Lavora sia con PC che con telefoni smartphone
- Batteria al litio incorporata, non è necessario ricaricare frequentemente la batteria
- Supporta modalità di risparmio energetico
- Standard esecutivo: Bluetooth V3.0
- Distanza operativa: 10 m
- Sistema di modulazione: GFSK
- Potenza di trasmissione: Class 2
- Voltaggio operativo: 3.0-5.0
- Corrente di funzionamento : <4.0 mA
- Corrente in stand-by: <200 uA
- Corrente di ricarica: <200mA
- Durata in stand-by: 60 giorni
- Durata lavoro ininterrotto: 50 ore
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Capacità batteria ioni-litio: 200mAH
- Resistenza dei tasti: 80 ± 10 g
- Temperatura d'esercizio: -20°C a +55°C, umidità: 20% - 50%
- Temperatura di stoccaggio: -40°c a +70°C

RICARICA

Se l'indicatore Led Bluetooth inizia a lampeggiare durante l'uso della tastiera, significa che la batteria è scarica e il dispositivo deve essere ricaricato
Fase 1: connettere il cavo USB all'interfaccia di ricarica USB della tastiera
Fase 2: connettere il cavo USB di alimentazione all'interfaccia USB del computer o ad un alimentatore USB
Fase 3: L'indicatore led rosso (Charge) rimane acceso durante la ricarica della tastiera. Appena la ricarica è terminata, l'indicatore led rosso si spegne.

Nota: Appena avete terminato la ricarica, scollegare il cavo delicatamente dalla tastiera per evitare di danneggiare l'interfaccia USB di collegamento
Ricordarsi di spegnere sempre la tastiera dopo l'uso per poter prolungare l'uso della batteria
Non lasciare la tastiera inutilizzata per un lungo periodo se la batteria non è carica poichè questo riduce la vita della batteria al litio integrata. Piuttosto ricaricate completamente la batterie prima di riporre la tastiera per un lungo periodo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Tenere lontano da oggetti appuntiti
Non appoggiare oggetti pesanti sulla tastiera
Non forzare e non distorcere la tastiera
Tenere lontano da olii, prodotti chimici o altri liquidi organici
Pulire la tastiera con acqua, alcol o con disinfettanti a base di alcol

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

(A) Se non siete in grado di collegare la tastiera Bluetooth al computer o se la tastiera lavora in modo non convenzionale, seguite i successivi passaggi:
   1. Assicurarsi che la tastiera sia all'interno del raggio operativo suggerito – 10 m
   2. Assicurarsi che l'associazione tra la tastiera e il dispositivo sia avvenuta con successo, se così non fosse rieffettuare la procedura di associazione
   3. Se ci sono già delle connessioni Bluetooth attive con altri dispositivi Bluetooth, eliminatele e procedete nuovamente all'associazione con la tastiera
   4. Verificare la batteria, se risulta scarica effettuate la ricarica dell'unità.

(B) Impossibile ricaricare la tastiera:
   1. Assicurarsi che il cavo USB colleghi correttamente la tastiera con la fonte di alimentazione
   2. Assicurarsi che l'alimentatore sia inserito correttamente nella presa di corrente

MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

La tastiera entrerà nella fase di risparmio energetico quando rimane inattiva per 25 minuti e l'indicatore led della tastiera si spegne. Per riattivare la tastiera da questa modalità premere un tasto qualsiasi e attendere 3 secondi, la tastiera riprenderà il suo regolare funzionamento

In conformità alla normativa WEEE le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

CE Il presente prodotto è conforme alle Direttive R&TTE 1999/5/EC e RoHS 2011/65/EU

EN

7" UNIVERSAL ULTRATHIN BLUETOOTH KEYBOARD - USER'S MANUAL

INSTRUCTIONS

1. Open the Bluetooth keyboard power switch; press "connect" button to make the keyboard to enter the Bluetooth pairing mode, the Bluetooth indicator light flashes.
2. Tablet PC is turned on and unlocks, open the Setting Add Search to display the name of the Bluetooth keyboard ICTB1007 and click, so that other pop Pairing key.
3. Tablet PC Input pop-ip on the Bluetooth keyboard pairing key and Enter. After connecting the tablet will display connected, you can use the keyboard.

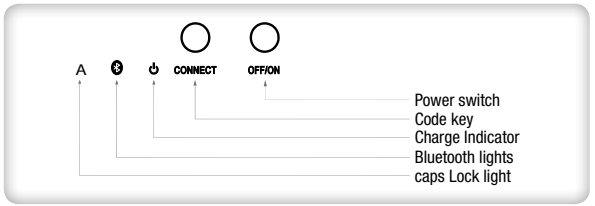

HOW TO USE FN KEY

For example: long press Fn key and combination with the Up arrow key, the Page up function can be achieved.
Blue characters need to be used in combination with the Fn key
Apple System: After the keyboard and tablet PC connection is successful, then press "FN+Q" this combination

Android: after the keyboard and tablet PC connection is successful, then press "FN+W" this combination
Windows: after the keyboard and tablet PC connection is successful, then press "FN+E" this combination
Special keys

PRODUCT FEATURES

- Light weight, quiet stroke, dust proof and spill-proof
- Work with PC and mobile phone
- Built-in lithium battery, you don't need to frequently charge battery
- Energy saving keyboard sleeping mode
- Executive Standard: Bluetooth V3.0
- Working distance: 10 m
- Modulation system: GFSK
- Transmitting power: Class 2
- Operating voltage: 3.0-5.0
- Work current : <4.0 mA
- Stand-by current: <1 mA
- Sleeping current: <200 uA
- Charging current: <200mA
- Stand-by time: 60 days
- Uninterrupted working time: 50 hours
- Charging time: 2 hours
- Li-ion battery capacity: 200mAH
- Key strength: 80 ± 10 g
- Operating temperature: -20°C a +55°C, humidity: 20% - 50%
- Storage temperature: -40°c a +70°C

CHARGING

If the Bluetooth indicator light keeps flashing when you are using the keyboard, means the battery is low and the device need to be recharged
Step 1: connect the USB power cable to the keyboard charging interface
Step 2: connect the USB cable to the computer's USB interface or USB power adapter
Step 3: The red (charge) indicator light will stay on when the keyboard is charging. Once it finished charging, the red (Charge) indicator light will turn off.

Note: After you have finished charging, carefully unplug the USB cable without damaging the USB interface.
Remember to turn off the keyboard's power to extend battery life after you have finished using your keyboard
Never store the keyboard away for a long period of time if the battery is not charged as this will shorten the keyboard's internal lithium battery life. Rather fully charge the battery before storing the unit away.

SAFETY CAUTIONS

Keep away from sharp object
Do not put heavy object on the keyboard
Do not force or distorted the keyboard
Keep away from oil, chemicals or any other organic liquids
Clean the keyboard with water, alcohol or alcohol based disinfectants

TROUBLE SHOOTING

(A) If unable to connect the Bluetooth keyboard to the computer, or the keyboard work unconventionally please try the steps below:
   1. Make sure the keyboard is within its effective working range – 10m
   2. Make sure that the Bluetooth is still paired. If not, re-pair the units
   3. If the Bluetooth is connected to any other Bluetooth products, please cancel and turn off the keyboard and re-pair
   4. Please kindly check the batteries. If they are low on power, recharged the unit

(B) Unable to charge the keyboard:
   1. Make sure the USB power cable is connected properly to the keyboard and power source
   2. Make sure the wall charger is plug to the power outlet

ENERGY SAVING SLEEPING MODE

The keyboard will get into sleeping mode when it is inactive for 25 minutes and the keyboard indicator light will go off. To activate from sleep mode, just press any key and wait for 3 seconds, the keyboard will come back on

This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with EU Directive WEEE.

CE The product is compliance with following EU Directive: R&TTE 1999/5/EC and RoHS 2011/65/EU